

# „ELEGANZ“

Der Reformziegel mit Stil.



CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST







CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

**Sparrenlänge und Lattenabstände:**


**Dachquerschnitt\***  
 Entlüftung über Lüfterziegel  
 LQ ca. 15 cm<sup>2</sup>/Stück

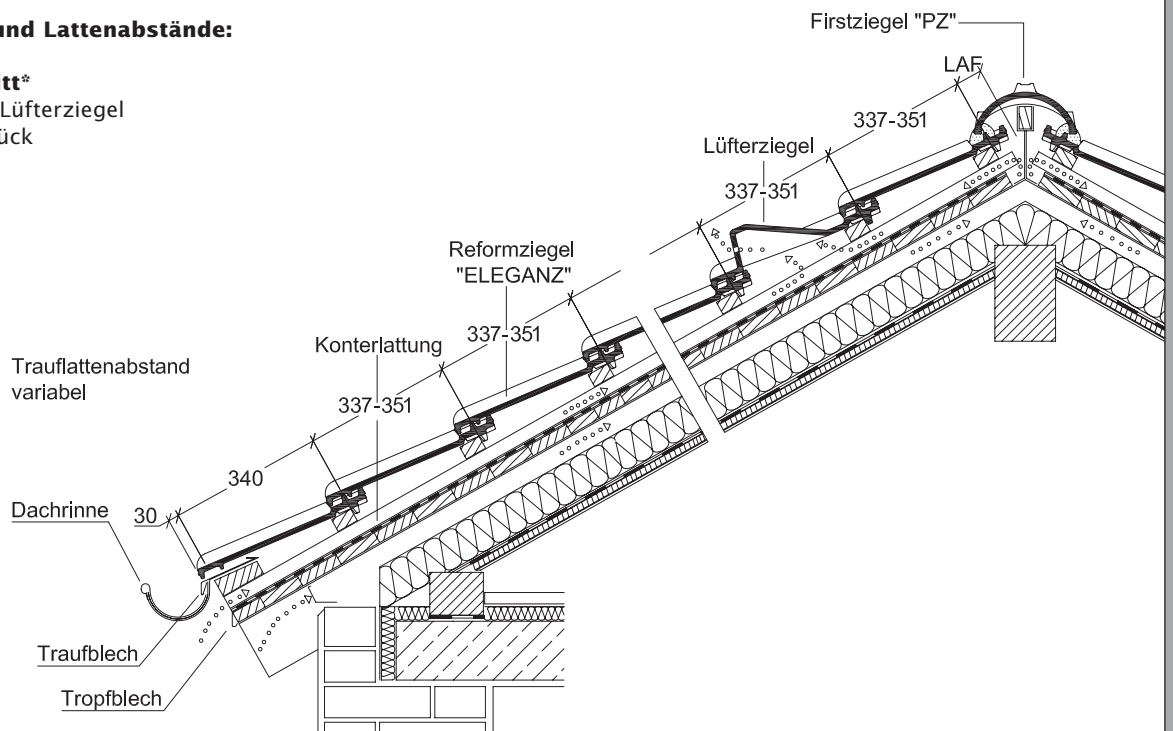

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links  
 mit Ortgangbrett\*\***

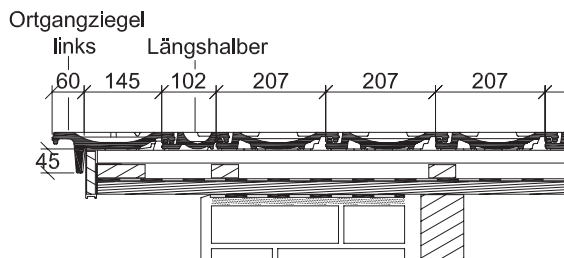

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts  
 mit Ortgangbrett\*\***

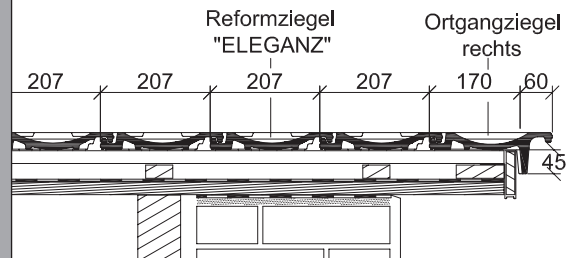

\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. \*\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

**CREATON AG**  
 Dillinger Straße 60  
 D-86637 Wertingen  
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139  
 vertrieb@creaton.de  
 www.creaton.de